


Kvalitet Sundhed Trivsel

MAJ 2020



Flex lyd-dæmper

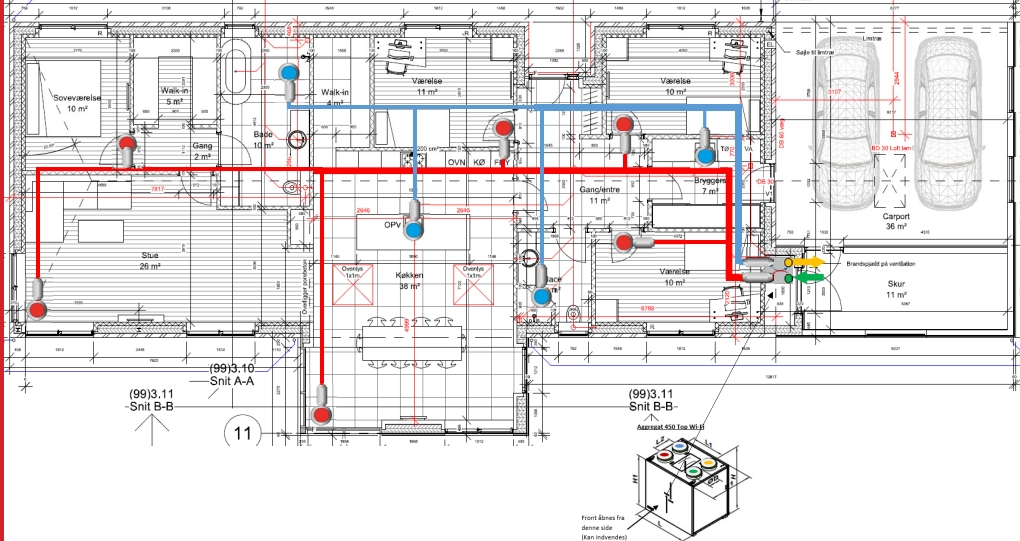

Flex lyd-dæmper er et fleksibelt kompakt produkt, som er let at montere.

Flex lyd-dæmperen kan anvendes i forbindelse med støj-dæmpning direkte på ventilationsanlæg.

Tekniske data/opbygning:


- Polypropylen akkustisk væv brandhæmmende iht. DIN 4102 B2
- Helix fjedertråd
- Isoleret med 25 mm glasuld
- Yderkappe af grå PE
- Leveres standard med muffe tilslutning

Dimension	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
Ø 100 mm	20	25	29	35	33	39
Ø 125 mm	18	23	27	32	32	36
Ø 160 mm	12	24	21	21	28	25
Ø 200 mm	13	20	20	23	23	28

Målinger er foretaget af Teknologisk Institut på et prøveemne på Ø160mm x 1000mm i fuld udstrakt længde. Værdier er sammenlignet med et standard ventilationsrør. Der er en måleusikkerhed på ±5dB

Dimension	Længde (mm)	Varenummer	DB nummer
Ø 100 mm *	600 mm	337586	1797808
Ø 125 mm	600 mm	337605	1797810
Ø 160 mm	600 mm	337608	1797811
Ø 200 mm *	600 mm	337609	1797812

* Ø100 + Ø200 mm er skaffevare

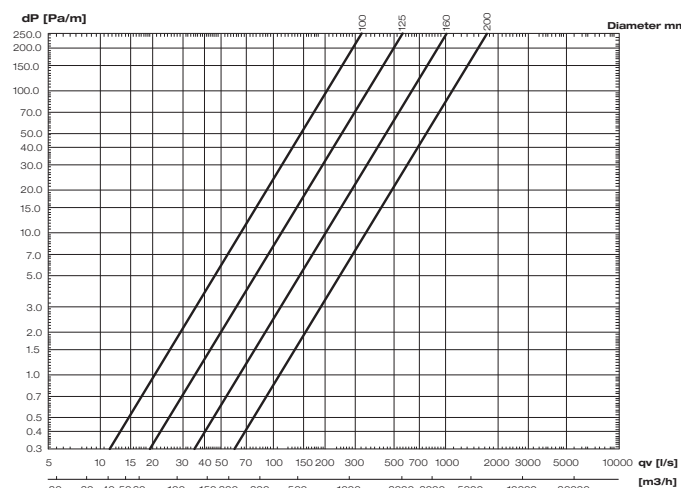

DUKA
VENTILATION