

# Monteringsvejledning

DUKA Vandlås

Vink nr. 334218

Vandlåsen sikrer, at ventilationsaggregatet ikke kan suge falsk luft igennem afløbet.


Funktion: Når vandlåsen løber tør for vand og aggregatet suger falsk luft igennem afløbet på grund af undertrykket i aggregatet, vil den indbyggede bold lukke for vandlåsen. Når den igen bliver fyldt op med kondensvand, vil bolden flyde ovenpå vandet og derved åbne for hele afløbet igen.

## Husk :

Vandlåsen skal altid placeres frostfrit.

Vandlåsen monteres med den medfølgende slange direkte på aggregatet. Slangen spændes på aggregatets afløbsstuds ved hjælp af det medfølgende spændebånd.

Slangen stikkes ind i vandlåsens samlemuffe.

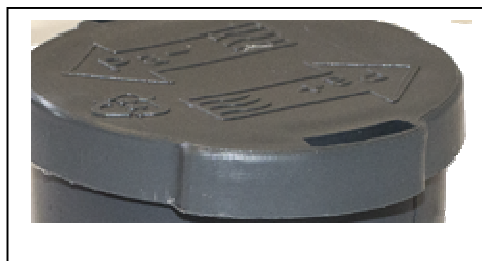

Vandlåsen skal vende sådan, at pilen (PA+) på låget og samlemuffen vender mod aggregatet.

Vandlåsen skal monteres i vater og skrues fast med det medfølgende metalbeslag, for at undgå sætning.

Efter vandlåsen skal der være tilstrækkelig fald på afløbet, som skal installeres frostfrit. Afløbet skal føres til indvendig afløb og må ikke føres ud til tagrenden på grund af frostfare. Vi anbefaler at anvende ø32mm afløbsrør og -fittings til konstruktionen.

**DU KA**  
**VENTILATION®**