

**Din garanti
for et godt
indeklima**

DUKA ONE D6

Effektiv og energibevidst 1-rums ventilationsløsning



En energibesparende ventilationsløsning der giver et godt indeklima og samtidig reducerer radon, fugt og CO₂. Enheden har en høj varmegenvindingsgrad, der kan anvendes i sove- og opholdsrum samt kældre i både hus, lejlighed og erhverv.

DUKA One kræver ingen kompliceret rørføring, da den monteres direkte i ydervæggen. Med DUKA One er det også mulig at tilpasse ventilationen til det enkelte rums behov.

DUKA One D6 har en indvendig komfort skærm, hvor indblæsningsluften føres op ad, hvilket sikrer en bedre opblanding af luften. DUKA One D6 betjenes via det medfølgende eksterne display. Den udvendige skærm DO30 er med luftindtag og -afkast i bunden.



Fordele

- Alt-i-en-løsning inkl. eksternt betjeningspanel med nem tilslutning
- Nem montage, da der ikke skal installeres rør i boligen
- Et fantastisk indeklima
- Reducerer radon og CO₂
- Effektiv og energibevidst udluftning
- Giver energibesparelse



Læs mere på www.dukaventilation.dk

DUKA
VENTILATION®


Teknisk data

	DUKA One D6		
Hastighed	1	2	3
Enhedsspænding [V/Hz]	100-240V ~50/60 Hz		
Effekt [W]	1,95	2,90	5,80
Strøm [A]	0,017	0,025	0,041
Luftmængde i ventilationstilstand [m³/h]	20	40	60
Luftmængde i ventilationstilstand [l/s]	5,6	11,1	16,7
Luftmængde i varmegenvindingstilstand [m³/h]	10	20	30
SFP [W/l/s]	0,35	0,26	0,35
SPI [W/m³/h]	0,10	0,07	0,10
SEL [J/m³/s]	351	261	348
m² v. 0,3 l/s	9,3	18,5	27,8
Transporteret lufttemperatur [°C]	-15 ... + 40		
Filter	G3		
Lydtryksniveau ved 1 m [dBA]	30	34	43
Lydtryksniveau ved 3 m [dBA]	29	32	40
Støjdæmpning på udefra kommende støj [dBA]	40		
Varmegenvindingsgrad [%]	90	84	78

	DUKA One D6
Varenummer	376809
DB nummer	1965499

Måltegning

Alle mål i mm

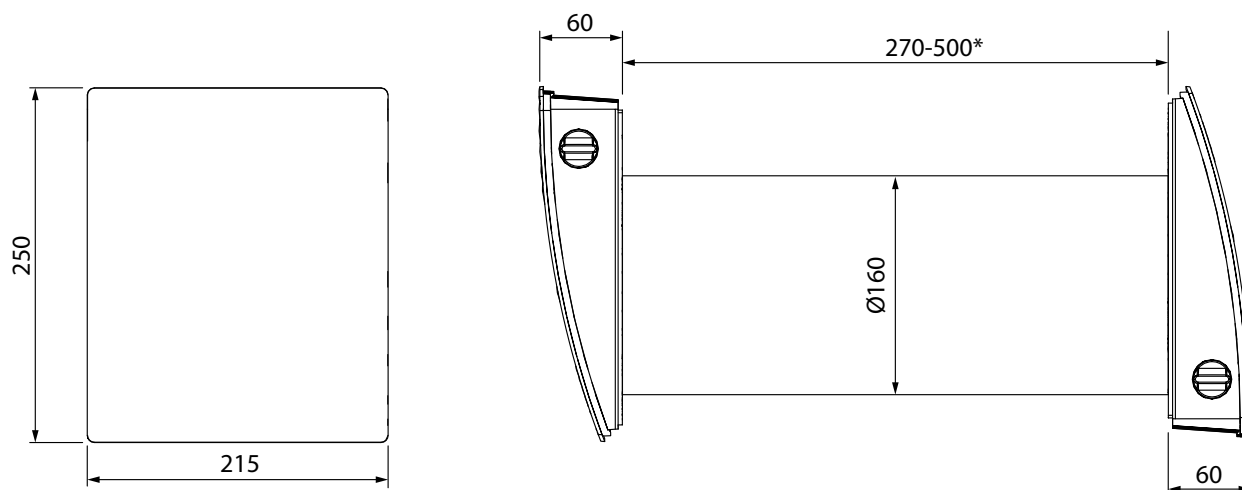

* Ved vægtykkelser over 500 mm kan et forlængerrør på 1000 mm tilkøbes

Læs mere på www.dukaventilation.dk

DUKA
VENTILATION®