Quick Guide


DUKA One S6


DK: Mulige luftretnings-flow for invendig skærm
Der skal være **minimum 300 mm** fri afstand fra centerhul i den valgte retning til nærmeste væg, loft eller vindue. Til de øvrige sider skal der være minimum 200 mm fra centerhul til nærmeste væg, loft eller vindue.


SE: Möjliga luftriktningsflöden för invändig skärm
Det ska finnas ett fritt avstånd på **minst 300 mm** från hålets centrum i vald riktning till närmaste vägg, tak eller fönster.
Åt övriga håll ska det finnas minst 200 mm från hålets centrum till närmaste vägg, tak eller fönster.

NO: Mulige luftretningsstrømmer for innvendig skjerm
Det skal være **minimum 300 mm** fri avstand fra hullsenteret i valgt retning til nærmeste vegg, tak eller vindu.
Til de øvrige sider skal det være minimum 200 mm fra hullsenteret til nærmeste vegg, tak eller vindu.

EN: Possible airflow directions for internal screen
A **minimum clearance of 300 mm** must be maintained from the hole center in the selected direction to the nearest wall, ceiling, or window. On the remaining sides, a minimum clearance of 200 mm must be maintained from the hole center to the nearest wall, ceiling, or window.

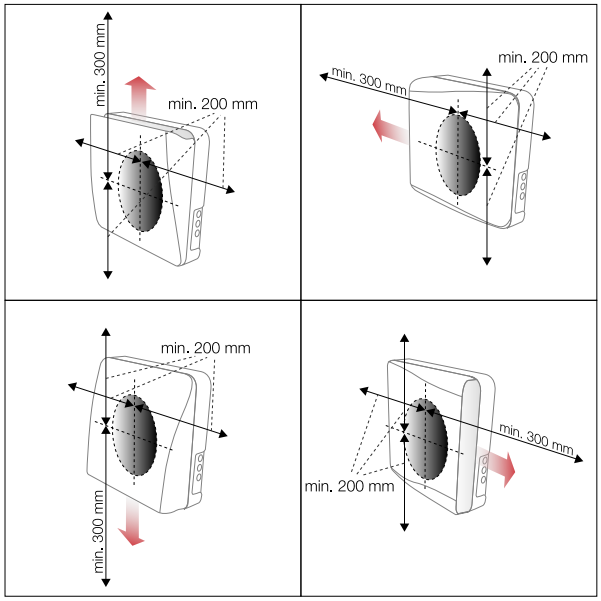

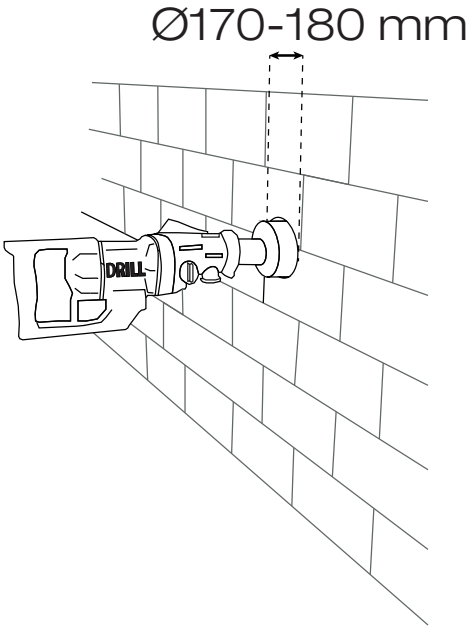

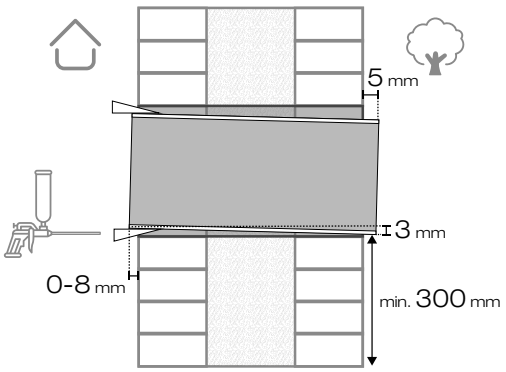

DK: Er væggen mindre end 270 mm tyk, kan afstandsstykke tilkøbes. Vare nr: 425521

SE: Om väggen är mindre än 270 mm tjock, kan distans köpas separat. Artikelnummer: 425521

NO: Hvis veggen er mindre enn 270 mm tykk, kan avstandsstykke kjøpes separat. Varenummer: 425521

EN: If the wall is less than 270 mm thick, a spacer can be purchased separately. Item number: 425521

DUKA VENTILATION

DANSK - DK

OBS: Opretholdes nedenstående ikke korrekt, bortfalder garantien på aggregatet
- Alle el tilslutninger skal udføres af en elektriker.
- Tilslutninger må ikke modificeres eller være ulovlige.
- Aggregatet skal altid være i drift, så der ikke dannes kondens som kan kortslutte elektronikken.
- Tilse, rengør og støvsug aggregatet hver kvartal.
- Filteret skal skiftes 1 gang årligt til nyt originalt filter.
- Aggregatet skal installeres i en ydervæg.

FAQ:
- **Filteralarmen nulstilles** på Dip-switch nr 8. Knappen flyttes til venstre, og flyttes tilbage til højre efter 3 sekunder.
Husk: årligt filterskift. Info på QR Kode i bunden.
- **Tilbehør** som stormskærm, afstandstykke og forlængerrør, kan tilkøbes. Se QR kode i bunden.
- Find den komplette **manual** til aggregatet på QR koden nederst på siden.

Vi håber du bliver glad for din nye DUKA One.

SVENSKA - SE

OBS: Om nedan inte följs gäller inte garantin
- Alla elanslutningar ska utföras av en behörig elektriker.
- Anslutningar får inte modifieras eller vara olagliga.
- Aggregatet ska alltid vara i drift så att det inte bildas kondens som kan kortsluta elektroniken.
- Vid filterbyte 1 gång om året måste ett DUKA originalfilter monteras.
- Enheten skall placeras i en yttervägg.
- Kontrollera, rengör och dammsug enheten varje kvartal.

FAQ:
- **Filterlarmet** återställs genom på Dip-switch nr 8. Knappen flyttas åt vänster och tillbaka till höger för att återställa den.
Nya originalfilter finns hos DUKA Återförsäljare. Se QR-kod längst ner.
- **Tillbehör** som stormskärm, distans och förlängningsrör kan köpas separat. Se QR-kod längst ner.
- Hitta hela **manualen** för enheten på QR-koden längst ner på sidan.

Vi hoppas att du blir nöjd med din nya DUKA One.

ENGLISH - EN

ATTENTION: If the below is not maintained correctly, the warranty on the unit is void
- All electrical connections must be carried out by an electrician.
- Connections may not be modified or be illegal.
- The unit must always be in operation so that no condensation forms which could short-circuit the electronics.
- Check, clean and vacuum the unit 4 times annually.
- The filter must be changed once a year to a new original filter.
- The unit must be installed in an external wall.

FAQ:
- The **filter alarm** is reset on Dip-switch no. 8. The button is moved to the left and back again to the right to reset it. New original filters can be found at DUKA Dealers. See QR Code at the bottom.
- **Accessories** such as storm screen, spacer and extension tube can be purchased separately. See QR code at the bottom.
- Find the complete **manual** for the unit on the QR code at the bottom of the page.

We hope you will be happy with your new DUKA One.

NORSK - NO

MERK: Dersom følgende ikke overholdes, faller garantien på enheten bort.
- All elektrisk tilkopling skal utføres av godkjent elektriker.
- Koplinger må ikke modifiseres eller være ulovlige.
- For å unngå at det dannes kondens som kan føre til at elektronikken
kortsluttes skal enheten alltid være i drift.
- Sjekk, rengjør og støvsug enheten hvert kvartal.
- Filteret skal skiftes 1 gang i året, bruk kun originalt DUKA filter.
- Enheten må plasseres på yttervegg.

FAQ:
-**Filteralarmen** nullstilles på Dip-switch nr. 8. Knappen flyttes til venstre og tilbake igjen til høyre for å nullstille den.
Husk årlig filterskift. Info på QR kode nederst.
-**Tilbehør** som stormskjerm, avstandsstykke og forlengerrør kan kjøpes separat. Se QR kode nederst.
-Den komplette **manual** til enheten finner du på QR koden nederst på siden.

Vi håper du blir fornøyd med din nye DUKA One.

Manual download

https://dukaventilation.dk/download/

Filter

https://dukaventilation.dk/produkter/duka-one/duka-one-tilbehoer/duka-one-g3-oe160-filter/

Tilbehør / accessories

https://dukaventilation.dk/produktkategori/duka-one/duka-one-tilbehoer/

www.dukaventilation.dk