

# Frisk Luft Stilfuldt



## DUKA One S4

### Effektiv og energibevidst 1-rums ventilationsløsning

En energibesparende ventilationsløsning der giver et godt indeklima og samtidig reducerer radon, fugt og CO<sub>2</sub>. Enheden har en høj varmegenvindingsgrad, der kan anvendes i sove- og opholdsrum samt kældre i både hus, lejlighed og erhverv.

DUKA One S4 har en indvendig komfort skærm, hvor indblæsningsretningen kan tilpasses, hvilket optimerer anvendelsen. Motoren placeres længst inde i røret, og en lyd-dæmpningsmåtte placeres på indvendig side af kernen for at sikre den bedste lyd-dæmpning.

Den indvendige skærm kan roteres 90 / 180 / 270 grader så indblæsningsluften kan retningsbestemmes.

DUKA One S4 har en rørdiameter på 100 mm, hvilket gør enheden oplagt til at opdragere en Ø105 mm eller 150 x 150 mm friskluftventil til en varmegenvindingsløsning. Kernen i DUKA One S4 Plus er 165 mm, hvilket gør denne enhed oplagt til sommerhuse, hvor væggene er tyndere end i helårsboliger.



#### Fordele

- Alt-i-en-løsning inkl. styring med nem tilslutning
- Optimal komfort indvendigt, da indblæsningsretningen kan tilpasses
- Nem montage, da der ikke skal installeres rør i boligen
- Styring via App
- Et fantastisk indeklima
- Reducerer radon og CO<sub>2</sub>
- Effektiv og energibevidst udluftning
- Giver energibesparelse
- Mange driftsfunktioner


## Teknisk data

	DUKA ONE S4		
Hastighed	1	2	3
Enhedsspænding [V/Hz]	100-240V ~50/60 Hz		
Effekt [W]	1,2	2,25	4,33
Strøm [A]	0,03	0,04	0,05
Luftmængde i ventilationstilstand [m3/h]	10	20	30
Luftmængde i varmegenvindingstilstand [m3/h]	5	10	15
M2 v. 0,3 l/s	4,6	9,3	13,9
Transporteret lufttemperatur [°C]	-15 ... +40		
Filter	G3		
Lydtryksniveau ved 1 m [dBA]*	29	34	44
Lydtryksniveau ved 3 m [dBA]*	27	32	40
Støjdæmpning på udefra kommende støj [dBA]	40		
Varmegenvindingsgrad max. [%]	81	71	61
IP klasse	IP24		

	DUKA One S4
Varenummer	440597
DB nummer	2507889
VVS nummer	358878120

## Måltegning

### Indedel

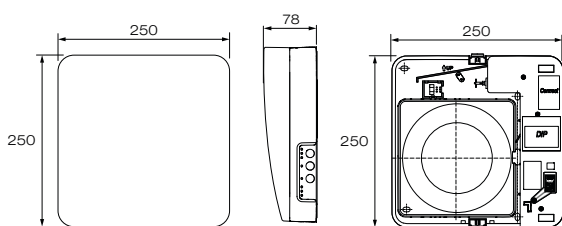

### Stormskærm

